



LUXWAY Lyre LED


CARACTERISTIQUES LUXWAY Lyre LED


CORPS :	Fonte d'aluminium injecté sous pression. Verre trempé 5mm
VISSERIE :	Acier inoxydable
BLOQUE OPTIQUE :	Module LED en 2 formats (24 ou 36 LED) Consultez les différentes températures de couleur et optiques disponibles
APPAREILLAGE ELECTRIQUE :	Driver PHILIPS XITANIUM incorporé dans le luminaire et pré-câblé sur platine en acier galvanisé. Classe II. Protecteur de surtensions 20kA
REGULATION :	Régulation compatible: PWM - 0-10V - R ajustable.
REDUCTION DE PUISSANCE :	Options de réduction de puissance: Bi-puissance avec ligne de commande ou temporisateur programmable. Télégestion.
PUISSANCE :	LED: 30-80 W
FINITION :	Thermolaqué par poudrage polyester. Traitement par pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion. RAL 9005.
HAUTEUR D'INSTALLATION :	4 -6m
FIXATION :	Top: Ø60 mm.
ORIENTABLE :	Luminaire non orientable.



DONNÉES TECHNIQUES

Luminaire conforme à l'arrêté du 28/12/2018 : ULR < 1% - Code flux n°3 > 99%

REF.		ULR	P (W)	N° LEDS	lm	EF. [lm/w]	KG	L70	T° DE MARCHE
01-191R40	LED	<1%	40W	24	4924	123,1	8	>110000h.	de -30 a +50°C
01-191R60	LED	<1%	60W	24	7080	118	8	>110000h.	de -30 a +50°C
01-191R80	LED	<1%	80W	36	9848	123,1	8	>110000h.	de -30 a +50°C

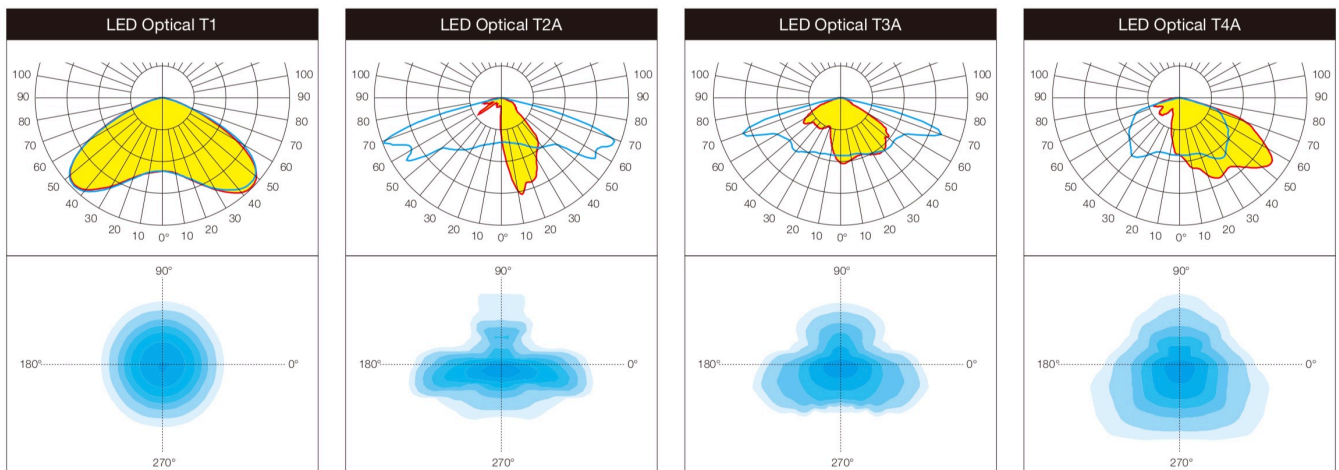

DETAILS LUXWAY Lyre

